


## LUBE GARDEN 4 TIEMPOS 1 L ÁMBAR. PLÁSTICO (55744)



- Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.
- Igualmente, su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

Lubricante 4 tiempos.

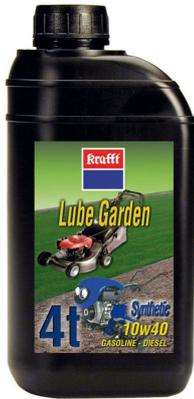

Certificación: NO ADR

Lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última generación que proporcionan máxima protección contra la oxidación, desgaste y formación de depósitos en el motor, mejorando el rendimiento y alargando la vida del mismo.

Por su especificación ACEA B4, está especialmente indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

### Propiedades

Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

Igualmente, su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

### Ventajas

Alta protección contra la oxidación y el desgaste.

Mejora el rendimiento y alarga la vida del motor.

Disminuye la formación de depósitos.

Adecuada lubricación a bajas y altas temperaturas.

Indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

### Aplicaciones

Ha sido concebido como un lubricante con base sintética multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turboalimentados.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B4

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

VOLKSWAGEN 501.01/505.00

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.