


## TYROLIT DISCOS DE FIBRA DISC V 125X22 A100 B02 S4 [25] (150469)



- Óxido de aluminio para una vida útil larga y una agresividad alta
- Máxima rentabilidad
- Refrigeración-lubricación adicional en el aglomerante para un desbaste más frío y una vida útil más larga

Discos de fibra vulcanizada BASIC\* A-B02 V/ para acero, metales no férricos y madera

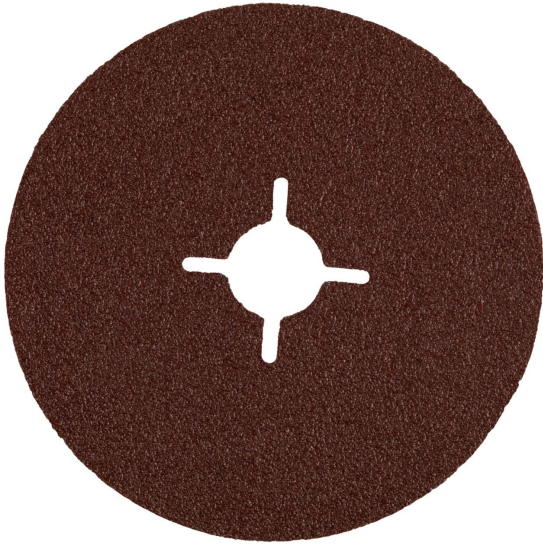

Discos de fibra vulcanizada BASIC\* A-B02 V/ para acero, metales no férricos y madera

Este disco de fibra se desarrolló especialmente para clientes finales que piensan en la calidad y tienen un consumo bajo. Brinda una posibilidad de arrancar material con rapidez y la reducida generación de vibraciones permite trabajar cómodamente. Se basa en una mezcla de óxido de aluminio y está pensado para un uso universal.

En nuestro surtido se ofrecen discos de fibra en los tamaños de grano 24 a 120.

### Aplicación

Adecuado para uso universal en acero, metales no férricos y madera

### Recomendación

Tamaño de grano 24 - 60 para desbaste máximo

Tamaño de grano 80/120 para rectificado fino

