


[CP PCU] 5 (PCU0005)

Precio sin IVA 21,40 €



Pletina de cuelgue

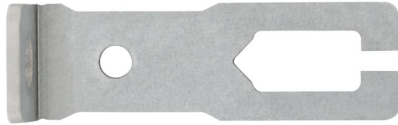

Pletina de cuelgue para la suspensión de perfiles metálicos en instalaciones de falsos techos con placas de yeso laminado. La parte superior, en forma de 'L', cuenta con un agujero de rosca métrica que permite la conexión con varillas roscadas, asegurando la unión mediante tuercas. La parte inferior se puede conectar a perfiles de aluminio de 47 o 60 mm, garantizando una unión segura y resistente. Se trata de un accesorio fácil de instalar, que ayuda a agilizar el tiempo de montaje.

Está fabricada en acero con recubrimiento zincado, un material resistente que ayuda a alargar la vida útil de la pieza, alejando la corrosión. Cuenta con los marcados CE y UK CA, que certifican sus prestaciones. Cumple con las normas EN 13964:2006 y EN 10327:2004 (reacción al fuego Clase A1 y durabilidad clase B).

INDEX A PERFECT FIXING dispone de varias medidas de esta escuadra para cuelgues para utilizarla con varillas roscadas de distintas medidas.