


MESA DE COORDENADAS KT 70 MESA COORDENADAS KT 70 (2227100)

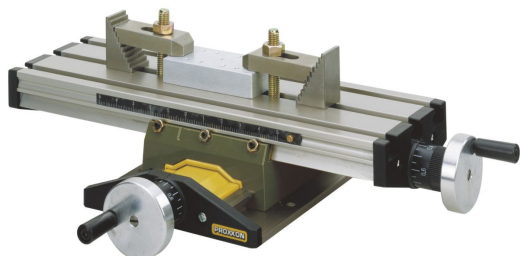

- Tres ranuras en "T" continuas (norma MICROMOT 12 x 6 x 5 mm).
- La regla desplazable facilita el posicionamiento del carro transversal.
- Volantes con anillo graduado ajustable en cero: 1 vuelta = 1 mm.
- 1 marca de división = 0,05 mm de avance.
- Comprende también las garras de sujeción y elementos de fijación para MB 200 y TBM 220 reflejados en la ilustración.

PROXXON

De aluminio altamente resistente (superficie compactada) con guía de cola de milano de reajuste sin holgura.

Tres ranuras en "T" continuas (norma MICROMOT 12 x 6 x 5 mm).

La regla desplazable facilita el posicionamiento del carro transversal.

Volantes con anillo graduado ajustable en cero: 1 vuelta = 1 mm.

1 marca de división = 0,05 mm de avance.

Comprende también las garras de sujeción y elementos de fijación para MB 200 y TBM 220 reflejados en la ilustración.

Mesa 200 x 70 mm.

Campo de ajuste eje X (transversal) 134 mm, eje Y (profundidad) 46 mm, altura total 43 mm.